

製品情報

Product Information


[ホーム](#)

製品情報

[カーボンシリーズ](#)
[カーボン三脚 グランドプロ](#)
[カーボンマスターPROシリーズ](#)
[カーボンEX](#)
[カーボンスプリントFL](#)
[カーボンマスターFL](#)
[カーボンスプリントシリーズ](#)
[トラベレック](#)
[フラット](#)
[Ultra1シリーズ](#)
[プロシリーズ](#)
[デジタルシリーズ](#)
[HCシリーズ](#)
[SC](#)
[Fシリーズ](#)
[Uシリーズ](#)
[コンパクトシリーズ](#)
[ビデオシリーズ](#)
[ダイワシリーズ](#)
[雲台](#)
[一脚](#)
[アクセサリ](#)
[DAIWA](#)
[特品営業部](#)
[スリックの技術](#)
[三脚活用術](#)
[カタログ請求](#)
[ホーム](#)
[製品情報](#)
[カーボンシリーズ](#)
[カーボンマスターPROシリーズ](#)
[カーボンマスター 924 PRO N](#)

カーボンマスター 924 PRO N

最大パイプ径32mmの大型カーボン三脚。フルサイズデジタル一眼レフカメラや望遠レンズにもしっかり対応します。持ち運びの長さを68cmとした4段モデル。 [2012年11月16日発売]



[画像クリックで拡大]


[部品表](#)

対応機材 フルサイズデジタル一眼レフ+望遠レンズ

最大搭載荷重 7kg ※安全に製品をご使用いただくための重量表記です。撮影ブレに関しては機材の重量のみで決定できません。

パイプ素材 カーボンパイプ

特徴 ARSパイプシステム採用
3段階式開脚角度調整機能

付属品 ショートエレベーター、ケース、ストーンバッグ、交換用スパイク石突、スパナ

製造国

日本



希望小売価格 ￥122,100（税別）

JANコード 4906752105733



[スペック表示について](#)

カーボンマスター 924 PRO Nの特長

最大パイプ径32mmの大型カーボン三脚。フルサイズデジタル一眼レフカメラや望遠レンズにもしっかり対応します。脚の伸縮方式は、プロ好みのナット式。ARSパイプシステムと優れたナットのデザインにより、確実でスピーディーな操作を実現します。

開脚角度は3段階。付属のショートエレベーターと交換することで、ローポジション撮影に対応します。エレベーターはギア式で、重量機材でも高さの微調整に便利。フリクションアジャスト機構により、エレベーターの上下動の固さの調整も可能。

持ち運びの長さを68cmとした4段モデル。





雲台は、高精度3ウェイ雲台を装備。旧モデルと異なり、ダブルナット式のカメラネジで大型機材もしっかり固定できます。カメラネジの位置を前後に移動しない「丸穴」構造とすることで、機材の取付をスムーズに行えるよう、考慮しました。縦位置時の水平出しも確認できる3軸水準器付。

高精度3ウェイ雲台「SH-807 N」を標準装備



「コマ締め式」の採用で、精密な構図設定を可能にする高精度3ウェイ雲台「SH-807 N」が標準装備。大型タイプで、超望遠レンズや大型カメラにも対応します。カメラの取り付けはダブルナット式のカメラネジで、大型機材も固定できます。カメラネジの位置が前後に移動しない「丸穴」構造とすることで、機材の取り付けをスムーズに行えるようにしました。

[↑トップへ戻る](#)

[カーボンシリーズ](#) [トラスシリーズ](#) [フラット](#) [Ultra1シリーズ](#) [プロシリーズ](#) [デジタルシリーズ](#) [HCシリーズ](#)
[SC](#) [FS](#) [レリーズ](#) [コンパクトシリーズ](#) [ビデオシリーズ](#) [ダイワシリーズ](#) [雲台](#) [一脚](#)

[ホーム](#) [製品情報](#) [DAIWA](#) [特品営業部](#) [お問い合わせ](#) [部品・修理](#) [カタログ請求](#)

ラック&ピニオン式エレベーターを装備

Copyright © 2013 Slik Corporation. All Rights Reserved.



ラックアンドピニオン式のギアエレベーターで、エレベータークランクの回転をダイレクトにエレベーターに伝えるタイプです。三脚本体下部の「エレベーターカバーパイプ」の回転により、機材に合わせた作動の固さを調整できます。

脚固定部分は「王冠型ナットリング（スリック特許）」を採用



脚伸縮部を固定する「ナットリング」は、スリック独自の「王冠型ナットリング」を採用。上下のパーツを押し合うことで、多点でしっかり上下のパイプに摩擦抵抗を発生させます。スムーズながらしっかり、確実な固定を可能にします。脚の伸縮方式は、プロ好みのナット式。ARSパイプシステムと優れたナットのデザインにより、確実にスピーディーな操作を実現します。

石突は「ゴム石突」と「スパイク」の交換式



脚先端の「石突」は、ゴム石突とスパイクの交換式です。スパイクを使用することで、屋外での設置をより安定させることができます。ゴム石突を外してスパイクと交換する方式ですので、屋内でスパイクが露出してしまう恐れがありません。

パッド入り三脚ケースが付属





三脚を持ち運ぶ時に役立つ三脚ケースが付属。カーボンマスター924 PRO Nのケースは、パッドが入っている所以中の三脚をソフトに保護します。電車やバスでの移動にも便利です。


» 販売店様用梱包情報

	サイズ	重量（商品込）	入数
化粧箱	W152xD892xH165mm	4,140g	-
インナーカートン（内箱）	-	-	-
アウターカートン（外箱）	W324xD907xH355mm	17,560g	4

カーボンマスター924PRO N

JAN 4906752 105733

希望小売価格 122,100円(税別)

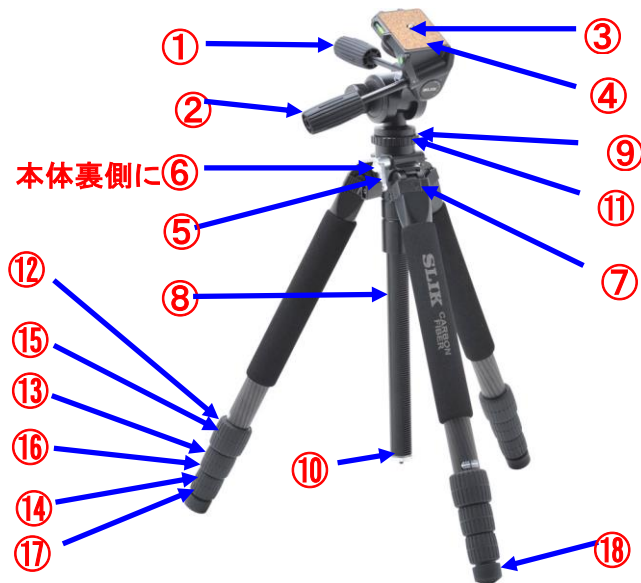

①⑨付属ショートエレベーター
②⑩付属石突スパイク

	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	パンハンドル	¥2,600	M952
2	パンハンドル(縦位置)	¥2,600	M952
3	カメラネジセット	¥2,500	H564+M397
4	カメラ台コルク	¥700	P810
5	クランクハンドル	¥2,750	2/23-095-2+3428
6	エレベーターストッパー	¥600	7480
7	開脚ストッパーカバー	¥500	3404+3407(2個)
8	エレベーターセット * 注意(1)	¥11,000	J497(2個)+F603+0597+G866+L901+1860+3399+5165
9	エレベーター上部プレート	¥2,200	J497+F603
10	エレベーター下部プレート	¥600	5165
11	段付ネジ	¥1,100	597
12	脚ロックナットセットNO.1 * 注意(2)	¥2,500	K971(2個)+K970+K972(2個)
13	脚ロックナットセットNO.2 * 注意(2)	¥2,500	K936(2個)+K935+K937(2個)
14	脚ロックナットセットNO.3 * 注意(2)	¥2,500	K941(2個)+K940+K942(2個)
15	脚パイプ内樹脂セットNO.1	¥1,200	K971(2個)+K972(2個)
16	脚パイプ内樹脂セットNO.2	¥1,200	K936(2個)+K937(2個)
17	脚パイプ内樹脂セットNO.3	¥1,200	K941(2個)+K942(2個)
18	石突ゴム	¥1,000	L296
19	ショートエレベーター * 注意(1)	¥9,000	2/23-263-7
20	石突スパイク * 注意(3)	¥1,500	2-23-243-2

注意点

- お客様がエレベーターセット及びショートエレベーター交換時の注意！
先にクランクハンドル及びエレベーター下部プレートを外してから交換してください。
- お客様が脚ロックナットセット交換時の注意！
脚パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジリング部にグリス(プラスチックを侵さないもの)を付けてナットを締付けてください。
- お客様が石突スパイク交換時の注意！
3段目パイプにスパイクを取り付けるとき、付属のスパナーで強く締めてください。
- レベル(水準器)の部品販売は行いません(カーボン普通修理扱い)。
理由: 接着時水平位置確認が必要な為
- パーストッパーの部品販売は行いません(中型重修理扱い)。
理由: パーストッパーは接着されていて交換は専門的技術が必要な為
- 参考 雲台部名: SH-807N 希望小売価格 21,600円(税別)
JAN 4906752 206409

スペック表示について

About Spec Icons

ホーム

製品情報

DAIWA

特品営業部

スリックの技術

三脚活用術

カタログ請求

ホーム スペック表示について

■ スペック表示について



【A : 全高】

脚を全段伸ばし、標準開脚、エレベーター上げ止まり状態でのカメラ取付面までの高さ。

【B : エレベーター下げ全高】

全高と同条件でエレベーターを下げた高さ。



【地上最低高】

マルチポジション型三脚で、開脚をローポジションにセットし、一番低くした状態の高さ。

() の数値は別売りのローポジション雲台受使用時の場合です。



【縮長】

三脚持ち運び時の長さです。最短・開脚・折りたたみの状態です。



【重量】

三脚の総重量を表します。

【パイプ径】



三脚のパイプ形状と最上段の一番太いパイプ径及び段数を記載しています。

【雲台の種類】



2ウェイ雲台 フリーターン雲台 3ウェイ雲台

各雲台の特長につきましては[こちら](#)を参照ください。

【水準器の種類】



水準器

2軸水準器

【三脚の装備機能】



マルチポジション

Wナット

クイックシュー





【エレベーターの種類】



**ラック&
ピニオン式**
[カーボンシリーズ](#)



**ウォーム
ギア式**
[トラベレック](#)



**センター
ボール式**
[フラット](#)



**分割センター
ボール式**
[Ultra1シリーズ](#)



**ボール
レベル**
[プロシリーズ](#)

[↑ トップへ戻る](#)

[デジタルシリーズ](#)

[HCシリーズ](#)

[SC](#)

[Fシリーズ](#)

[Uシリーズ](#)

[コンパクトシリーズ](#)

[ビデオシリーズ](#)

[ダイワシリーズ](#)

[雲台](#)

[一脚](#)

[アクセサリー](#)

[ホーム](#)

[製品情報](#)

[DAIWA](#)

[特品営業部](#)

[お問い合わせ](#)

[部品・修理](#)

[カタログ請求](#)

Copyright © 2013 SLIK Corporation. All Rights Reserved.

製品情報

Product Information


[ホーム](#)
[製品情報](#)
[カーボンシリーズ](#)
[トラベレック](#)
[フラット](#)
[Ultra1シリーズ](#)
[プロシリーズ](#)
[デジタルシリーズ](#)
[HCシリーズ](#)
[SC](#)
[Fシリーズ](#)
[Uシリーズ](#)
[コンパクトシリーズ](#)
[ビデオシリーズ](#)
[ダイワシリーズ](#)
[雲台](#)
[グリップ式雲台](#)
[自由雲台](#)
[3ウェイ雲台](#)
[望遠バランス雲台](#)
[フリーターン雲台](#)
[ビデオ雲台](#)
[一脚](#)
[アクセサリ](#)
[DAIWA](#)
[特品営業部](#)
[スリックの技術](#)
[三脚活用術](#)
[カタログ請求](#)
[ホーム](#)
[製品情報](#)
[雲台](#)
[3ウェイ雲台](#)
[SH-807 N](#)

SH-807 N

超望遠レンズや大型カメラにも対応する、より精密な構図決定が可能な高精度タイプの3ウェイ雲台。

[2012年11月16日発売]



[画像クリックで拡大]



最大搭載重量	7kg
高さ	145mm
重量	1,000g
カメラ台サイズ	縦72×横60mm
ベース部直径	51mm
カメラ取付ネジ	U1/4
三脚取付ネジ	U3/8
希望小売価格	¥ 21,600 (税別)
JANコード	4906752206409

SH-807 Nの特長

高精度タイプの3ウェイ雲台。雲台の締め付け軸を「コマ」と呼ばれるパーツで固定する「コマ締め式」を採用しており、より精密な構図決定が可能です。

超望遠レンズや大型カメラにも対応。フィットする三脚はパイプ径30ミリ以上の大型タイプで、三脚と雲台は大ネジ（U3/8インチ）で固定します。


カメラの固定はダブルナットのカメラネジ式。大型のつまみで操作性を追求しています。カメラネジは丸穴で、カメラネジの位置が動かないため、取り付けがスムーズ。水平だしの目安となる3軸水準器を装備。

コマ締め方式の採用

より正確な構図決定が可能な「コマ締め方式」を採用。多くの雲台に見られる「割り締め方式（雲台外面から、ハンドルを締め付けると動く部分が見え、ハンドルの締め付けによって雲台が変形して固定する方式）」では、締め付け固定時と、固定前では「ファインダーで見えるフレーミングの位置」が変化しました。そこで「SH-807 N」は、「コマ締め方式」により、その問題を解決。雲台内部に装備された「コマ」がハンドルの回転により動いて、固定される方式です。そのため、緩めても、締めても雲台外面は動かず、ファインダーで見たフレーミングへの影響もありません。

少しの力でしっかり止まる、スムーズで快適な操作

パンハンドルの形状は、丸く、握りやすいよう設計いたしました。また、手がかりがよいパターンにより、力が入りやすいのも特長です。小さな力でしっかりと固定することができます。水平バンストッパーは、金属製のつまみを採用することにより、小さいサイズにもかかわらず、力をよりかけやすくしています。







スリック
旧製品ページ »
Discontinued Products




[↑ トップへ戻る](#)

大型レンズの使用を妨げない前面デザイン

[カーボンシリーズ](#) [トラベレック](#) [フラット](#) [Ultra1シリーズ](#) [プロシリーズ](#) [デジタルシリーズ](#) [HCシリーズ](#)
[Sシリーズ](#) [FSシリーズ](#) [Uシリーズ](#) [コンパクトシリーズ](#) [ビデオシリーズ](#) [ダイワシリーズ](#) [雲台](#) [三脚](#)

カメラ台前面を大きく切り欠くことにより、大型レンズの雲台への接触を避け、絞りリングの操作もしやすい形状といたしました。



[ホーム](#) [製品情報](#) [DAIWA](#) [特品営業部](#) [お問い合わせ](#) [部品・修理](#) [カタログ請求](#)

Copyright © 2014 SLIK Corporation. All Rights Reserved.

水平出しの参考に役立つ3軸水準器を装備



上下・縦横傾きの2軸に加え、縦位置撮影時に役立つ丸形水準器を装備。3軸水準器で水平出しの際に役立ちます。

ダブルナット式のカメラネジで、大型機材もしっかり固定



カメラの取り付けはダブルナット式のカメラネジで、大型機材もしっかり固定できます。
カメラネジツマミは径が大きい金属製とし、しっかりと取り付けしやすいのが魅力です。
カメラネジの位置が前後に移動しない「丸穴」構造とすることで、機材の取り付けをスムーズに行えるようにしました。

» [販売店様用梱包情報](#)

	サイズ	重量（商品込）	入数
化粧箱	W210xD137xH116mm	1,300g	-
インナーカートン（内箱）	-	-	-
アウターカートン（外箱）	W426xD484xH230mm	16,600g	12

SH-807N

JAN 4906752 206409

希望小売価格 21,600円(税別)



	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	パンハンドル	¥2,600	M952
2	パンハンドル(縦位置)	¥2,600	M952
3	カメラネジセット	¥2,500	H564+M397
4	カメラ台コルク	¥700	P810

注意点

- 1) レベラー(水準器)の部品販売は行いません(大型普通修理扱い)。
理由: 接着時水平位置確認が必要な為
- 2) パンストッパーの部品販売は行いません(大型重修理扱い)。
理由: パンストッパーは接着されていて交換は専門的技術が必要な為

カーボンマスター 923 PRO N, 924 PRO N

取扱説明書

このたびは、スリック製品をお買い求めいただきありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき正しく、十分に性能を生かしてお使いください。お読みになったあとは必ず保管し、わからないときには再読してください。

⚠ **注意** このマークは取扱いを誤った場合、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

🚫 **禁止** このマークは禁止(してはいけないこと)内容です。説明にしたい事故のないようお使いください。

仕様


カーボンマスター 923 PRO N	
縮長	830 mm
全高	2,045 mm
EVスライド	310 mm
質量	3,350 g

カーボンマスター 924 PRO N	
縮長	680 mm
全高	1,935 mm
EVスライド	310 mm
質量	3,340 g


三脚ケース付
ストーンバッグ付

P949

各部名称

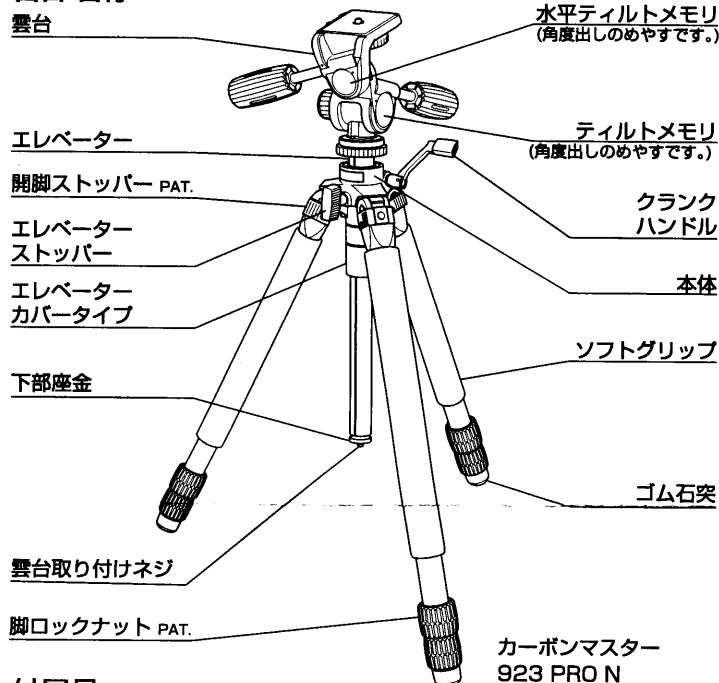

付属品

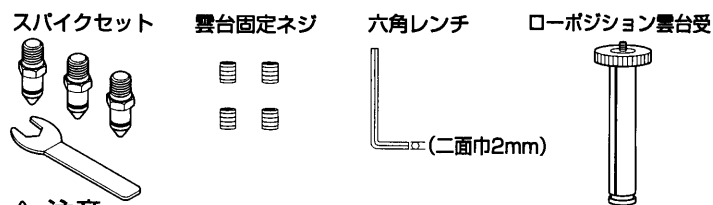

⚠ **注意**
ソフトグリップは消耗品です。永久的に使用できるものではありませんので傷んだらお買い求めの販売店または販売元のケンコー・トキナーへご依頼ください。
(無料修理保証の対象外です。)
※まれに黒い色が付着することがありますのでご注意ください。


衝撃のあったとき

⚠ **注意**

三脚が転倒するなど衝撃が加わった場合は、パイプにひび割れが入っていないか確認してください。傷、割れ等が見つかった場合はただちに使用を中止し修理を依頼してください。カーボン繊維が出ている場合はケガをするおそれがあります。直接ふれないようご注意ください。


クランプヘッド

🚫 **禁止**



別売のクランプヘッドはカーボン三脚に使用しないでください。パイプが破損し危険です。


雲台

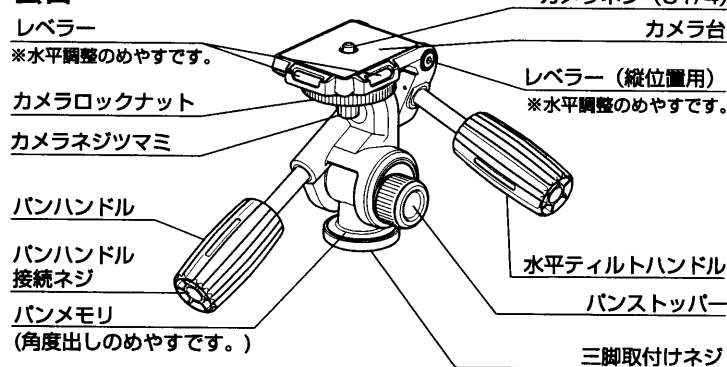

🚫 **禁止**

バンハンドルだけを持って、三脚を持ち上げないでください。

※三脚用レベラーは水平調整のめやすです。カメラ内蔵のレベラーとは精度が異なります。

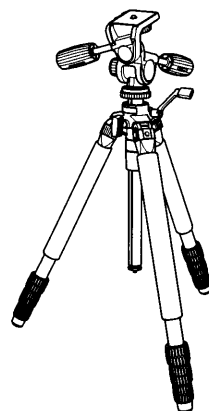

カーボンマスター
924 PRO N

搭載する機材

🚫 **禁止**


最大搭載質量

カーボンマスター 923 PRO N : 7kg
カーボンマスター 924 PRO N : 7kg

これ以上の機材は載せないでください。また、上記搭載質量以下のものであっても重心位置によりバランスの取りにくいものもあります。そのようなときは、上のクラスの三脚をお使いください。

雲台取付けネジ


🚫 **禁止**



カメラを直接エレベーターに取り付けることは故障の原因になります。雲台などを介してお取り付けください

持ち運びのとき


🚫 **禁止**



三脚にカメラを取り付けたままの移動や、バンハンドルだけを持っての移動や運搬は、思わぬ事故を起こしますので行わないでください。移動や運搬をする際には、上記に従って行ってください。

機材の取り付けとセットアップ


△注意

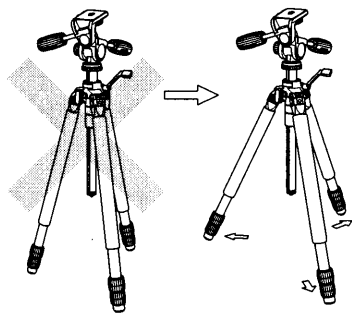

カメラの取り付け、ハンドル、ツマミ、レバー類のロックは確実にやって、落下や転倒を防いでください。


また、3本の脚を十分に開いてください。脚の開きが不十分だと不安定でカメラブレや転倒の原因になります。

レベラー

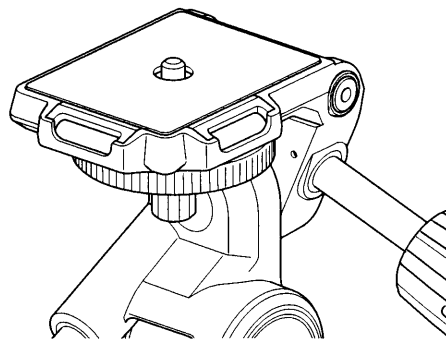


カメラ台のレベラーを使用すると、水平出しのめやすとすることができます。

パンハンドルの取り付け

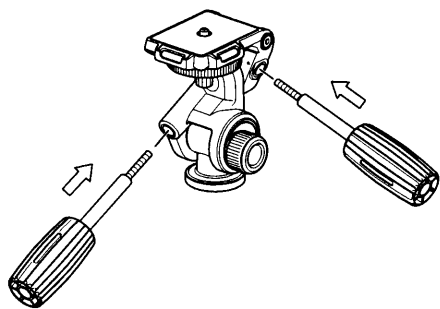


雲台に2本のハンドルを取り付けます。
ハンドルに長・短はありません。どちらにも取付けることができます。

収納

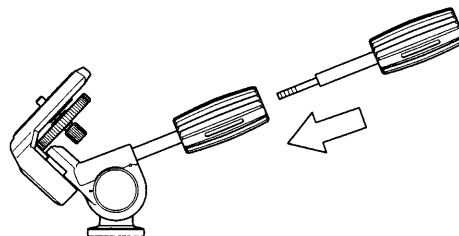


水平ティルトハンドルをはずし、パンハンドル後部のパンハンドル接続ネジにねじ込んでください。
コンパクトに収納できます。


カメラの取り付け

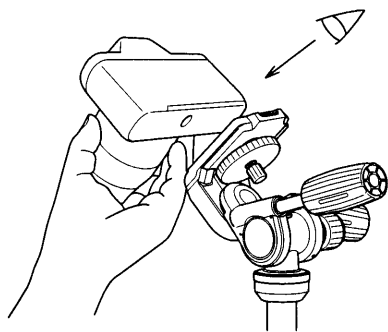

ハンドルを操作して、図示の様にカメラ台の手元をあげると、ネジ部が見えて取り付けやすくなります。

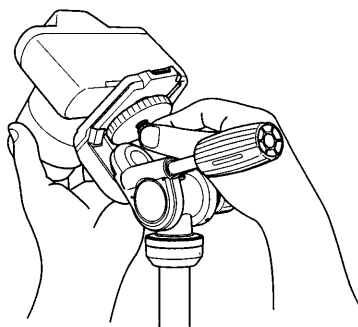


カメラをしっかり支えながら下側のカメラネジツマミを、ねじ込みます。

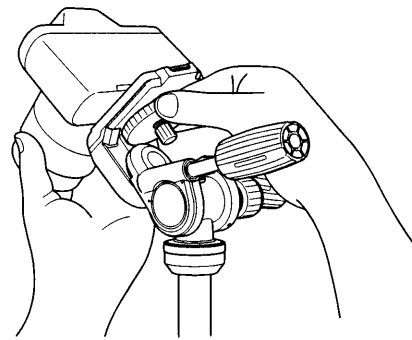


次に上側のカメラロックナットで、しっかりと締め込みます。


雲台の使い方

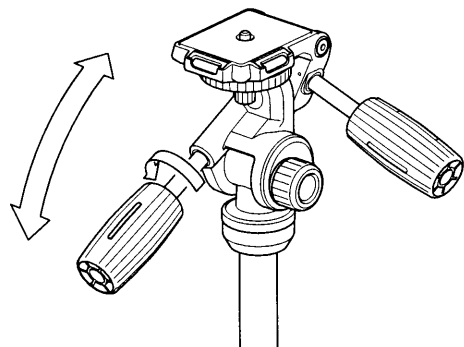

パンハンドルをゆるめると、前後にティルトできます。

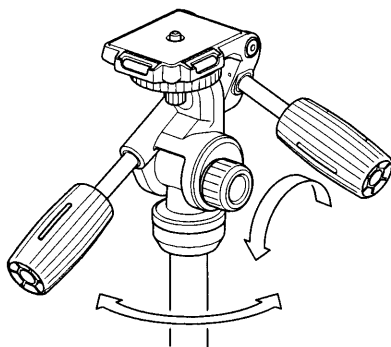


パンストッパーをゆるめると、水平に回転できます。

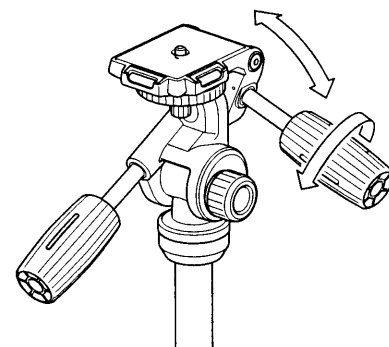


水平ティルトハンドルをゆるめると、水平調節ができます。

雲台固定ネジ




フィールドスコープや望遠レンズなど重い機材をのせて使用する際は、雲台と三脚がゆるまないように、付属の雲台固定ネジを使用してください。エレベータープレートの裏側から雲台固定ネジを入れ（2ヶ所）、付属のレンチで締め付けます。

雲台の取り外し

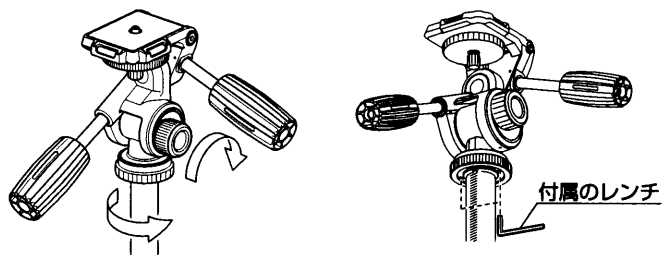


始めに、脚部のエレベーターを10mm程度上げて、エレベーターストッパーでしっかりと固定します。次に雲台のパンストッパーをしっかりと締め込みます。このとき雲台固定ネジ2本を使用している場合は、必ず付属の六角レンチで緩めてください。（出荷時、ネジはエレベータープレートについていません）パンハンドルと水平ティルトハンドルを握って力強く反時計方向に雲台をまわします。これで雲台がゆるみます。

雲台の取り付け




雲台（アクセサリ）と三脚のネジを合わせます。雲台を時計まわりに止まるまでまわします。パンストッパーをきつく締めて、さらに時計まわりにねじこみます。パンストッパーをゆるめると通常にパンニングできます。

雲台取り付けネジを小ネジにする

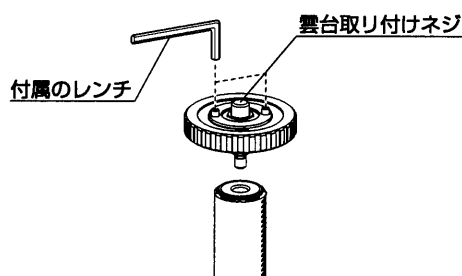


U1/4の小ネジにしたいときはエレベータープレートを外して取り付けネジを反転してください。エレベータープレート上部の止めネジ（2ヶ所）を付属のレンチでゆるめるとエレベータープレートは外せるようになります。

開脚角を変える

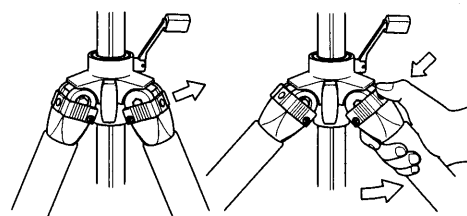


標準の開き位置から脚を少し閉じるようにして、開脚ストッパーを引き出すと残り二つの開脚角度（ミドル、ローのポジション）がえらべます。使用角度が決まったらストッパーをつきあてにあたるように確実にもどしてください。

脚の伸縮




脚ロックナットをゆるめると、脚は伸縮します。位置がきまったら、しっかりと脚ロックナットを締めつけてください。

⊖ 禁止




ナットを外して分解することは事故の原因になるので、なるべく行なわないでください。外したときは図のように正しく組みこんでください。




パイプを差し込むときは、2つのコマの隙間とパイプの内側の凸部を合わせてください。


エレベーターの操作



エレベーターストッパーをゆるめてクランクハンドルを操作するとエレベーターは上下します。




クランクハンドルから手を離す前にストッパーを締めてください。エレベーターの不用意な落下をふせげます。




エレベーターはなるべく高さ調節用として2/3くらいまでの高さでお使いください。一杯に伸すとゆれが出やすくなります。

エレベーターカバーパイプ




エレベーターカバーパイプの締め具合で、エレベーターの上下かたさが調節できます。

エレベーターの交換

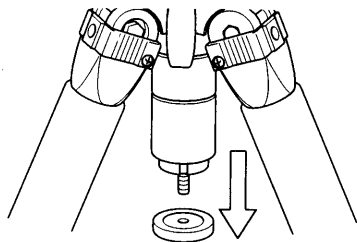


付属のローポジション雲台受と交換することでより低い位置での撮影が可能になります。

1. 下部座金をゆるめて外します。
2. エレベーターカバーパイプをゆるめます。




3. クランクハンドルを操作してエレベーターを上
に抜き取ります。
4. ショートエレベーターの下部座金を外します。



5. 本体部の中のキーとエレベーターのキー溝の方向を一致させます。
6. クランクを軽く回し、歯のかみ合いを確かめてから下まで降ろして行き、下部座金をセットします。


FAJリングの取り付け

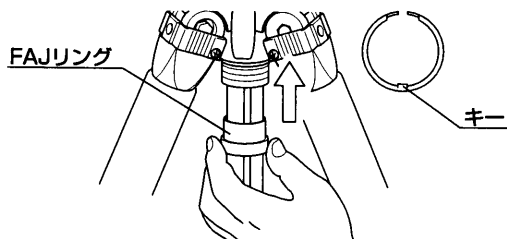

もし、交換時にFAJリングが外れたら次のように組み込んでください。

1. エレベーターカバーパイプを左に回し下に抜き取ってください。
2. FAJリングのキーとエレベーターのキー溝を一致させて本体の中へ厚みの薄い方からさしこみます。
3. エレベーターカバーパイプをもと通りにねじ込みます。


クランクハンドル位置合わせ

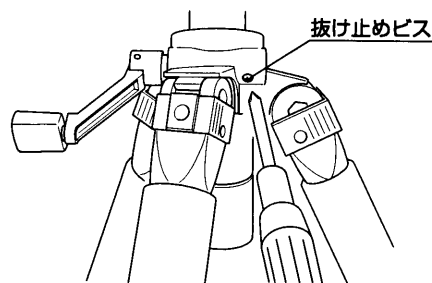

エレベーター交換後のクランクハンドルの収納位置を修正する時は、抜け止めビスをゆるめてクランクハンドルを引き抜いて再度セットしてください。クランクハンドルが抜け落ちないようにビスをしっかりと締め込んでください。


石突の交換

⚠ 注意



ゴム石突を取り外して、スパイク石突と交換する事が出来ます。脚パイプをしっかりと握り、ゴム石突をゆるめてはずします。この時、最下段の脚パイプ以外を持って行くと、脚パイプが破損する恐れがあります。

⚠ 注意



最初に付属のスパイク石突きを止まるまで指でねじ込みます。

最後に付属のスパナで止まるまでねじ込んでください。

注意：
最下段の脚パイプ以外を持って行くと、脚パイプが破損する恐れがあります。付属以外のスパナを使用すると脚パイプが破損する恐れがあります。

お手入れ


- グリス、油の補給はしないでください。
- よごれたときには、中性洗剤をやわらかな布につけてふいてください。その後、きれいな乾いた布でふいてください。
- 火に近づけないようにしてください。夏など高温になる車内などに長時間放置しないでください。



* 改良のため、お断りなくデザイン、仕様を変更することがありますのでご了承ください。

付属品

⚠ 注意

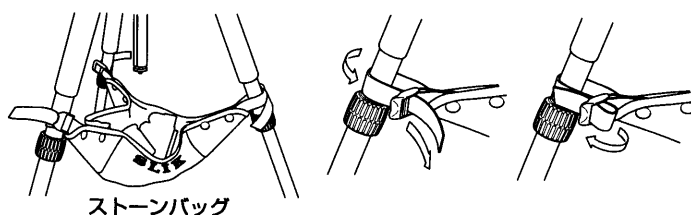

アクセサリなどを入れて、三脚全体を重くし安定性を高めます。図のようにベルトを通して取り付けてください。脚ロックナット部に引っかけて、下へのすり落ちを防いでください。物を入れる前にバッグの固定を確認してください。エレベーターの急な落下により、内容物にあたる場合がありますのでご注意ください。

アフターサービス

製品の修理に関してはお買い求めの販売店または販売元のケンコー・トキナーへご依頼ください。
本製品の補修用性能部品は製造中止後5年を目安に保有しております。したがって本期間中は修理をお受けいたします。

インターネット・ホームページ <http://www.slik.co.jp/>

スリック株式会社

本社/〒350-1231 埼玉県日高市鹿山853

スリック製品販売元
株式会社 ケンコー・トキナー

〒161-8570 東京都新宿区西落合3-9-19 Tel. 03-5982-1060

@nifty

ココログ広場 | ブログを書く | 新規登録 | サポート | お知らせ: ココログアクセス解析のポイント

検索

Microsoft

この投資を、日本の資産に。 Windows Azure

詳しくはこちら

山輪写 - shigeの趣味丸出しブログ -

登山や自転車や写真など趣味のブログです。
ブログ内の写真はご自由に使って結構ですが、使用した旨を必ず報告してください。

カテゴリー

[わたらせ渓谷鉄道](#)
[カメラ\(レビュー\)](#)
[サイクリング](#)
[サイクリング\(レビュー\)](#)
[サンライズ瀬戸・出雲](#)
[トワイライトエクスプレス](#)
[三岐鉄道](#)
[上信電鉄](#)
[上越線・吾妻線](#)
[伊豆箱根鉄道](#)
[北斗星・カシオペア](#)
[名古屋鉄道](#)
[夜景](#)
[大井川鉄道](#)
[小湊鉄道](#)
[山万ユーカリが丘線](#)
[常磐線](#)
[康線巡り](#)
[新幹線](#)
[東北本線](#)
[東武鉄道](#)
[流鉄流山線](#)
[烏山線・日光線](#)
[甲種輸送・各種回送](#)

[登山](#)
[登山\(レビュー\)](#)
[真岡鉄道](#)
[磐越東線](#)
[磐越西線](#)
[秩父鉄道](#)
[西武鉄道](#)
[野岩鉄道・会津鉄道](#)
[阿武隈急行](#)
[青春18きっぷ](#)
[鹿島臨海鉄道・ひたちなか海浜鉄道](#)

リンク

[参議院議員 西田昌司](#)
[ニコニコ動画:Q](#)
[靖国神社](#)

《 [わたらせ渓谷鉄道イルミネーション列車ほか](#) | [トップページ](#) | [北斗星上野駅お見送り](#) 》

2012年2月 1日 (水)

製品レビュー: SLIK(スリック) SH-807



■メーカー/ 製品名 : SLIK(スリック)/ SH-807
■レビュー執筆(加筆)までの使用期間 : 約6ヶ月
■製品内容 : 雲台、ハンドル(パン・ティルト兼用)×2、3軸水準器(雲台に装着済)、耐加重10kg。自重1kg。三脚側ネジ3/8インチ、カメラ側ネジ1/4インチ

【購入のきっかけ】

既にGITZOカーボン3型(3/8インチネジ)の三脚を購入することが決まっていたので、三脚に見合う製品を探していたところ、本製品に行き着いた。

【比較した製品】

- ①QUICK-SET ハスキー 3Dヘッド : 性能は最高だがSH-807より更に重く高価。
- ②スリック SH-806E / 807E : 耐加重やクイックシューへの不安があった。

★長所・短所

○機材がぶれない、構図がぶれない

鉄の塊のようにどっしりしていてちょっとした機材を乗せてもびくともしない。「コマ締め方式」という締め込んでも構図がぶれない方式を採用しているので、仮締め→本締めが正確かつ楽。一度これを経験すると元には戻れなくなるかも。

×重い。扱いが面倒。ガッツがある人向き

握りこぶしほどの大きさなのに重さが1kgもあるので余計に重く感じる。カメラバッグにD700とレンズ2本と本製品を入れて歩くとまではや苦行。

最近の記事

[2月は一度しか登らなかった](#)
[ガス爆発火災](#)
[雑記](#)
[製品レビュー: montbell\(モンベル\)](#)
[メリノウール アルパインソックス](#)
[モンベルアウトレット](#)
[南天山](#)
[西上州 笠丸山\(おまけ編\)](#)
[西上州 笠丸山](#)
[西上州 御荷鉢山\(道迷いリタイア\)](#)
[観音山\(写真編\)](#)

最近のコメント

[shige](#) on [製品レビュー: Canon PowerShot A1400](#)
[タカギ](#) on [製品レビュー: Canon PowerShot A1400](#)
[shige](#) on [横隈山 - SL/パレオエクスプレスで家路へ -](#)
[ユウぱぱ](#) on [横隈山 - SL/パレオエクスプレスで家路へ -](#)
[shige](#) on [横隈山 - SL/パレオエクスプレスで家路へ -](#)
[ユウぱぱ](#) on [横隈山 - SL/パレオエクスプレスで家路へ -](#)
[shige](#) on [木戸・竜田駅・金山隧道再訪 - GW撮影旅行その2 -](#)
[ちゃぐ](#) on [木戸・竜田駅・金山隧道再訪 - GW撮影旅行その2 -](#)
[shige](#) on [会津 七ヶ岳\(羽塩登山口～七峰縦走\)](#)
[HIDEJI](#) on [会津 七ヶ岳\(羽塩登山口～七峰縦走\)](#)

バックナンバー

[2014年3月](#)
[2014年2月](#)
[2014年1月](#)
[2013年12月](#)
[2013年11月](#)
[2013年10月](#)
[2013年9月](#)

[チャンネル桜](#)
[鉄道.COM](#)

[プロフィール](#)

ココログからのお知らせ

[ココログフリー\(無料版\)の広告枠の新規追加について](#)
[【復旧】旧アクセス解析のダウンロード機能障害について](#)

@niftyが提供する
無料ブログはココログ！

[無料登録](#) [ログイン](#)

ブログ全体を検索 ☐
キーワードを入力

[このブログにより権利が侵害されたとお考えの際の申し立てについて](#)



携帯URL



[携帯にURLを送る](#)

[このブログをマイリストに追加](#)

[RSSを表示する](#)

ハンドルが長いのでハンドルを取り付けたままバッグに収納するのは困難。

★その他注意点

三脚への取り付けネジは3/8インチ。

国内の三脚は1/4インチネジが多く使われているので購入前に確認が必要。



本製品を三脚(プレート)に取りつけた状態。
(写真はクリックするとすべて拡大します)



ダブルナットネジ。

銀ナット(小)と黒ナット(大)の二つのナットによって迅速かつ強固に機材を固定できる。

写真上は黒ナット(大)を上締め込み雲台とナットを固定している状態(収納時)。

収納時はこの状態しておかないと緩んだナットが暴れて本体がキズだらけになるので要注意。

[2013年8月](#)

[2013年7月](#)

[2013年6月](#)

最近のトラックバック

[駿豆線「1100系」引退セレモニー](#)

[伊豆箱根鉄道](#) (ローカルニュースの旅)

[サイクルジャージ比較・販売blog/ご迷惑でしたらお手数ですが削除してください。](#) (サイクルジャージ比較・販売blog)

[カップ麺ランキング](#) [カップ麺ランキングとカップ麺情報](#) (カップ麺ランキング [カップ麺ランキングとカップ麺情報](#))

[【本州上陸】カシオペアシートで東京へ【その2】](#) (北海道鉄道撮影地ガイド + 鉄音)

[中央線でSL「D51」運行](#) (ローカルニュースの旅)

[ケノーベルからリンクのご案内](#) (2009/09/23 08:59) (ケノーベル エージェント)

[暗闇の果てで君を待つ](#) (暗闇の果てで君を待つ)



機材の取り付け。

上の写真は機材と雲台の隙間が開いて傾いているが撮影のため敢えてこうしている。この状態でネジを締めこんでも機材は完全には固定されない(悪い例)。正しくは下の写真のように機材と雲台を水平に密着させながら行う。

写真下は黒ナットを締め込んで機材を固定した状態。

最初に銀ナットのネジがカメラのネジ穴に挿入され、ネジが奥まで挿入されると今度は銀ナットと黒ナットが分離して黒ナットが上に締め込まれ、機材が台座に固定される仕組みになっている。

[ネット通販なら【楽天市場】](http://www.RAKUTEN.co.jp/)

<http://www.RAKUTEN.co.jp/>

楽天ポイント10倍・送料無料商品etc. サービス充実！

[驚くほど当たる！初回無料占い](http://kiseki-y.jp/)

<http://kiseki-y.jp/>

20万人が体感した奇跡、次はアナタの番です。メール鑑定【奇跡の占い館】

[運勢鑑定が初回無料！](http://unmei-h.jp/)

<http://unmei-h.jp/>

20万人が利用！復縁、浮気、対人関係の悩みetc.<携帯・スマホ専用>

Sponsored Link

2012年2月 1日 (水) [カメラ\(レビュー\)](#) | [固定リンク](#)

Tweet 0

《 [わたらせ渓谷鉄道イルミネーション列車ほか](#) | [トップページ](#) | [北斗星上野駅お見送り](#) 》

「[カメラ\(レビュー\)](#)」カテゴリの記事

[製品レビュー:SLIK\(スリック\) SH-807](#)(2012.02.01)

[製品レビュー:Lowepro\(ロープロ\) スリングショット202aw](#)(2013.05.12)

[製品レビュー:Canon PowerShot A1400](#)(2013.10.05)

[製品レビュー:GITZO\(ジッツォ\) GT3541L](#)(2012.01.22)

[製品レビュー:Kenko\(ケンコー\) Zeta EX](#)(2012.05.20)

コメント